
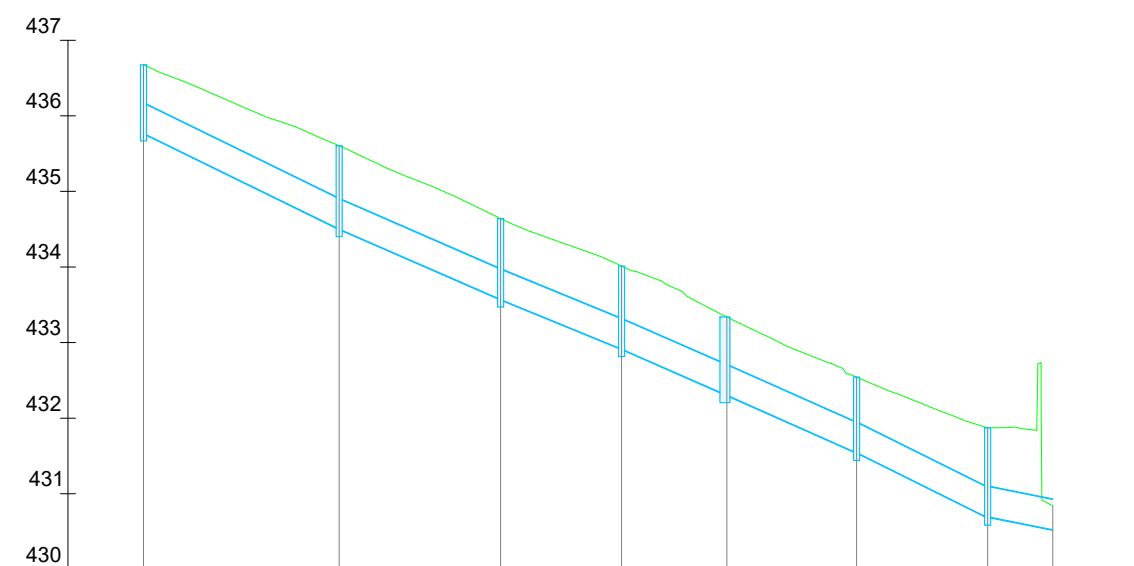
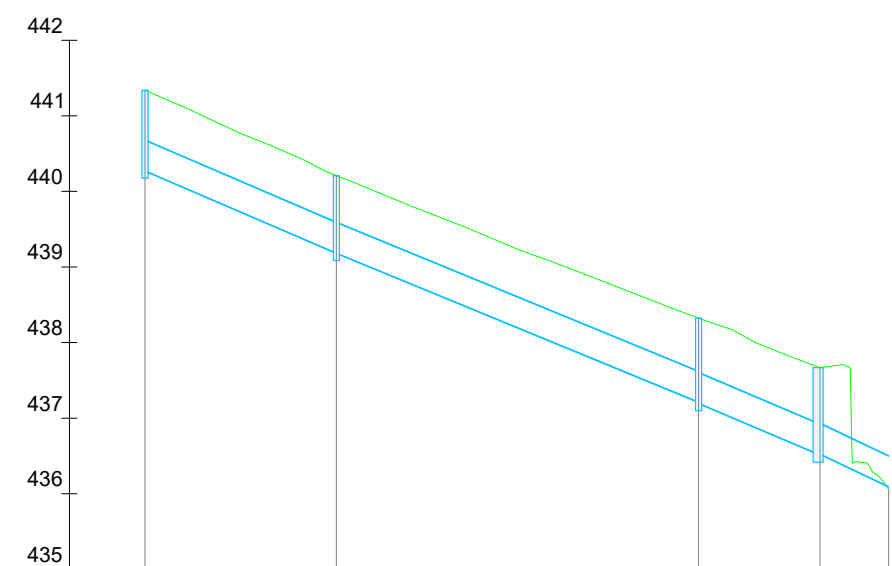
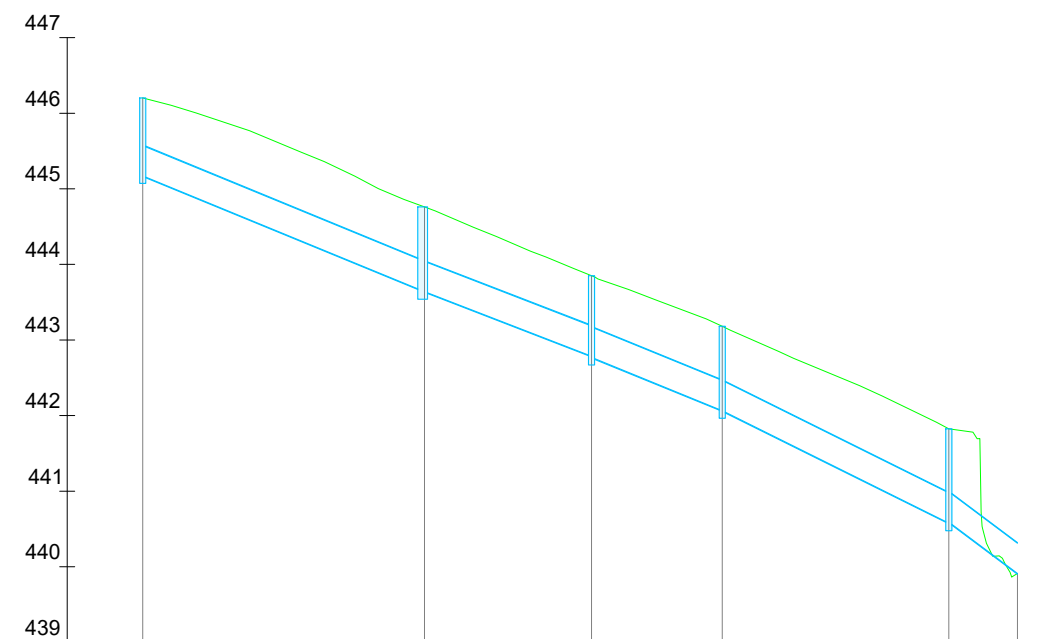
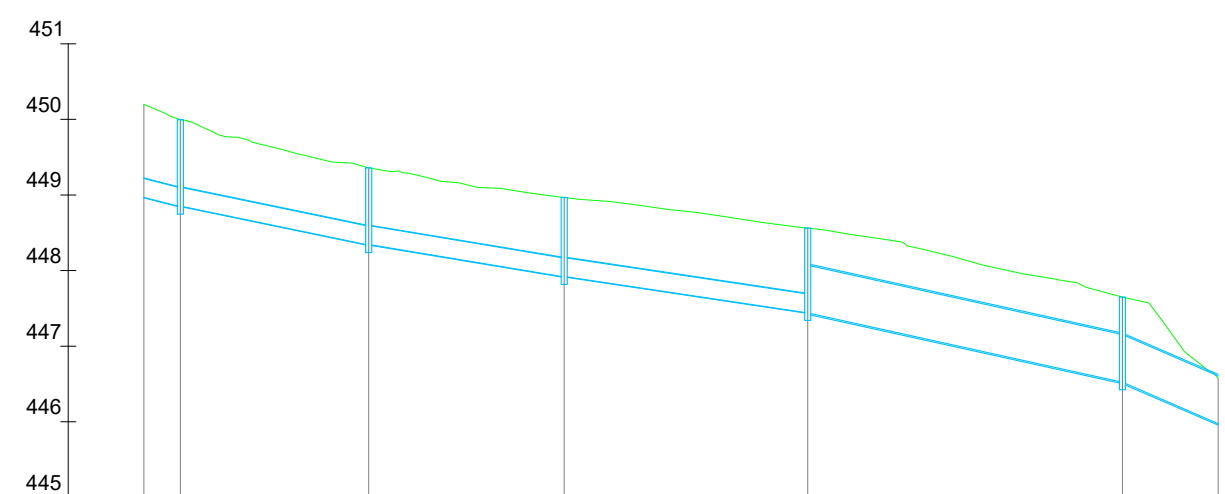
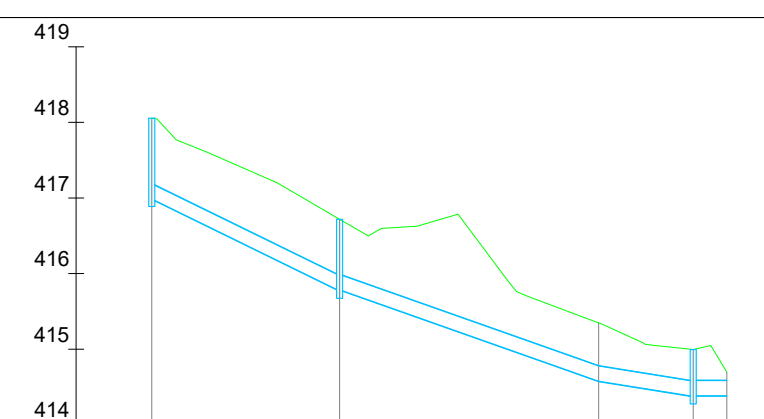
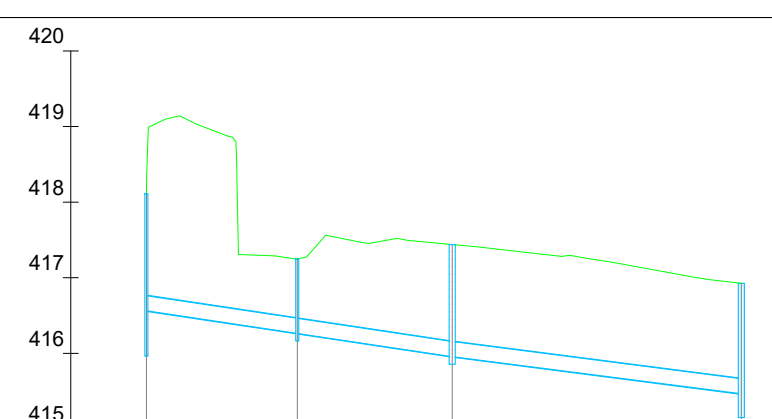
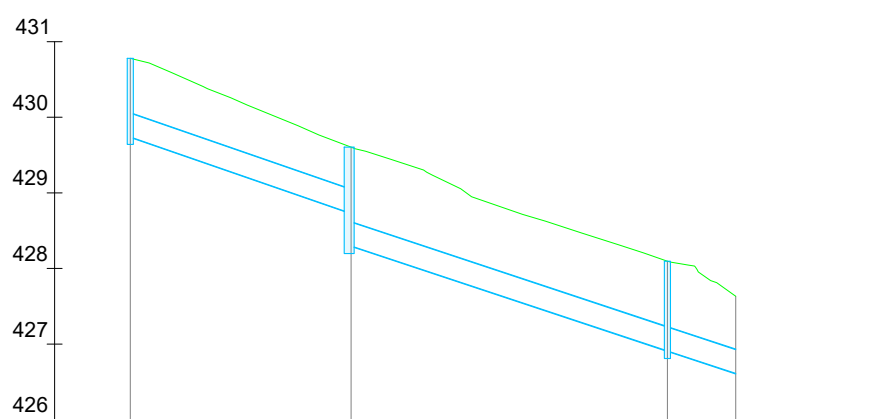
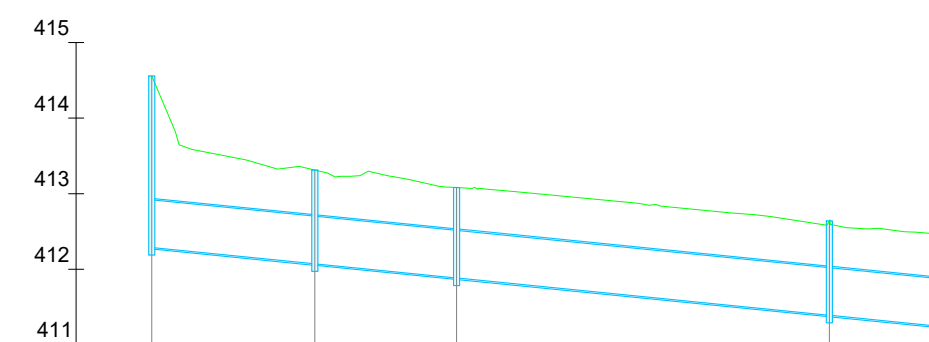


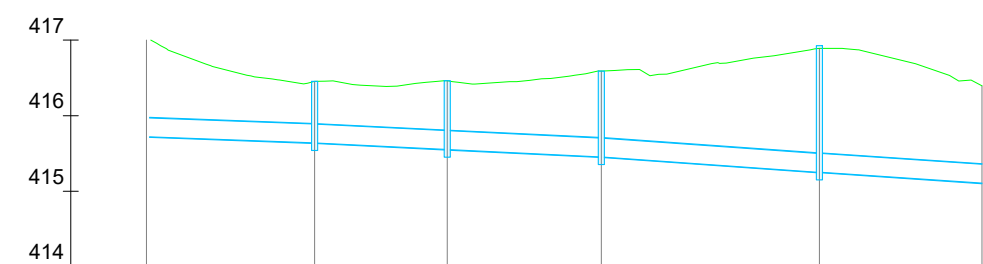

IME JAŠKA	M1_R1	M1_R2	M1_R3	M1_R4	M1_R5	M1_R6	M1_R7
STACIJA NA KANALA	0.00	29.75	55.60	87.81	123.46	142.11	
KOTA TERENA	450.20	449.36	448.97	448.56	447.85	446.58	
KOTA VTOKA/IZTOKA	448.35	446.35	447.92	447.44	446.52	445.98	
GLOBINA DNA	1.23	1.02	1.05	1.12	1.13	1.11	
GLOBINA NADKRITJA (min)	0.00	0.74	0.79	0.47	0.05		
PADEC	3.40%	2.07%	1.66%	1.50%	2.20%	4.33%	
DOLŽINA	4.60	24.91	25.85	32.22	41.65	12.65	
MAT. IN PROFIL CEVI	PE-HD DN 250	PE-HD DN 250	PE-HD DN 250	PE-HD DN 630	PE-HD DN 630		

IME JAŠKA	M2_RJ1	M2_RJ	M2_RJ3	M2_RJ4	M2_RM_IZPUS
STACIONAŽNA KANALA	0.00	37.27	59.37	76.66	115.70
KOTA TERENA	446.20	444.76	443.85	443.18	441.82
KOTA VTKOJA/IZTKOJA	445.17	443.64	442.79	442.06	440.58
GLOBINA DNA	1.03	1.12	1.08	1.12	1.25
GLOBINA NADKRITJA (min)		0.62	0.66	0.66	0.71
PADEC		4.11%	3.87%	4.08%	4.96%
DOLŽINA		37.27	22.10	17.29	9.09
MAT. IN PROFIL CEVI		PE-HD DN 400	PE-HD DN 400	PE-HD DN 400PE-HD DN 400	

IME JAKŠA	M3_RJ1	M3_RJ2	M3_RJ	M3_RJ2ZPUS
STACIONAŽNA KANALA	0.00	25.31	73.23	88.29
KOTA TERENA	441.34	440.21	438.32	437.87
KOTA VTKOZAITOKA	440.27	439.19	437.20	436.53
GLOBALNA DNA	1.06	1.02	1.12	1.15
GLOBALNA NADKRITJA (min)	0.61	0.61	0.71	0.45
PADEC	4.30%	4.11%	4.25%	4.30%
DOLŽINA	25.31	47.92	16.05	9.10
MAT. IN PROFIL CEVI	PE-HD DN 400	PE-HD DN 400	PE-HD DN 400	

[illegible]

IME JAKŠA	M5_RJ1	M5_RJ2	M5_RM5_IZPUST
STACIONAŽA KANALA	0.00	29.21	71.05
KOTA TERENA	430.78	429.60	426.10
KOTA VTOKA/IZTOKA	429.74	426.30	426.51
GLOBINA DNA	1.04	1.31	1.19
GLOBINA NADKRITJA (min)	0.55	0.85	0.70
PADEC	3.46%	3.32%	3.39%
DOLŽINA	29.21	41.84	8.05
MAT. IN PROFIL CEVI	PE-HD DN 315	PE-HD DN 315	

IME JAŠKA	M6-2_PESK1	M6-2_PESK2	M6-2_1	M6-1
STACIONAŽA KANALA	0.00			
KOTA TERENA	418.11	417.25	40.45	78.69
KOTA VTOKA/IZTOKA	416.96	416.26	417.44	416.93
GLOBALNA DNA	2.05	0.98	415.96 413.96	415.46
GLOBALNA NADKRITJA (min)	0.00	0.00	0.00	
PADEC	1.50%	1.50%	1.29%	
DOLŽINA	19.97	20.48	38.24	
MAT. IN PROFIL CEVI	PVC DN 200	PVC DN 200	PVC DN 200	

IME JAŠKA	M8_RJ1	M8_RJ2	M8_LOM1	M8_RJ4
STACIONAŽNA KANALA	0.00	418.72	59.11	
KOTA TERENA	418.05	418.72	415.35	
KOTA VTOKA/IZTOKA	416.99	415.79	414.99	414.70
GLOBINA DNA	1.07	0.95	0.77	0.92
GLOBINA NADKRITJA (min)	0.73	0.56	0.38	0.11
PADEC	4.89%	3.53%	1.60%	0.00%
DOLŽINA	24.86	34.25	12.53	4.44
MAT. IN PROFIL CEVI	PVC DN 200	PVC DN 200	PVC DN 200	PVC DN 200

VZDOLŽNI PROFILI KANALOV
M1, M2, M3, M4, M5, M6-1, M6-2, M7, M8
M1:1000/100

 OBČINA HRPOLJE - KOZINA Reška cesta 14 6240 Kozina		naziv gradnje: REKONSTRUKCIJA METEORNE KANALIZACIJE IN NOVOGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE V VASI KLANEC PRI KOZINI Novogradnja fekalne kanalizacije v telesu lokalne ceste LC-125021 in rekonstrukcija sistema meteorne odvodnje navedene ceste in zalednega območja	
investitor: IB-KOM Inženirski biro Kobar Mlakar d.o.o. Dobroveljke 16, 3230 Senjurg, PE Cesta Dalmatoljubna ohranja 10b, Ljubljana, 825 3002		vestnik račna: 02/1 NAČRT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
projektor: IB-KOM Inženirski biro Kobar Mlakar d.o.o. Dobroveljke 16, 3230 Senjurg, PE Cesta Dalmatoljubna ohranja 10b, Ljubljana, 825 3002		vrsta risbe: VZDOLŽNI PROFILI KANALOV	
razvit: ime in priimek izd. številka (ZS)		listi risbe: M1, M2, M3, M4, M5, M6-1, M6-2, M7, M8	
vodja projekta/ranga PI Pavel Mlakar, u.d.i.g. G-4015/P-0011		loca: DPP merilo: 1:1000/100	
pooblaščenec/inženir PI Pavel Mlakar, u.d.i.g. G-4015/P-0011		izd. projekta: 275/25 datum: Maj 2026	
izdelal PI Pavel Mlakar, u.d.i.g. G-4015/P-0011		izd. risaba: 275-25-C št. priloge: 30	
il. odseka: 125021		il. št. risbe: 275/25-C-30	
arh. št.: 008.2258		il. št. risbe: G.149	
faza/projekt:		projektor za črtno kodo:	
Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last projekta IB-KOM d.o.o. Vse tudi nosilec avtorskih pravic. Brez druge odobrene uporabe IB-KOM d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije niti delov niti v kakršni koli drugi obliki.			